

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>JUDEȚUL ARGES</b><br/> <b>PRIMĂRIA COMUNEI VALEA DANULUI</b><br/> <b>CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DANULUI</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/iulie 2026

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general final pentru obiectivul de investiții „Asigurare necesar de apă potabilă prin foraj la mare adâncime în satul Vernești, comuna Valea Danului, județul Argeș” după elaborarea Dispoziției de șantier nr. 1 și actualizare indici de preț*

Consiliul Local al comunei Valea Danului întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3185/07.07.2026 al primarului comunei Valea Danului;
- Raportul de specialitate nr. 3586/07.07.2026 întocmit de dl. Iorga Nicolae-consilier achiziții publice la Compartimentul Achiziții Publice-Monitorizarea Procedurilor Administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Danului, la care a anexat: Nota de constatare nr. 1/22.06.2026, Dispoziția de șantier nr. 01/24.06.2026 cu documentele justificative, Devizul general actualizat după dispoziție de șantier și actualizare indici de preț privind cheltuielile necesare realizării întocmit de proiectant S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L;

Ținând cont de prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, turism, precum și Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), alin. (3) lit.e) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE :

**Art.1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici stabiliți pentru obiectivul de investiții „Asigurare necesar de apă potabilă prin foraj la mare adâncime în satul Vernești, comuna Valea Danului, județul Argeș” după elaborarea Dispoziției de șantier nr. 1 și actualizare indici de preț, potrivit Devizului general actualizat după dispoziție de șantier și actualizare indici de preț privind cheltuielile necesare realizării întocmit de proiectant S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L., Anexa 1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției (INV) inclusiv TVA (lei) = 1.304.465,24 lei cu TVA și 1.079.220,86 lei fără TVA, din care

- Construcții montaj (C+M) = 872.927,09 lei cu TVA și 721.427,35 lei fără TVA.

**Art.2.** Se aprobă Devizul general actualizat după dispoziție de șantier și actualizare indici de preț privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Asigurare necesar de apă potabilă prin foraj la mare adâncime în satul Vernești, comuna Valea Danului, județul Argeș” întocmit de proiectant S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 3157/08.07.2025 și Actul adițional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 3157/08.07.2025, conform Anexei 2 și Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre și se împuternicește primarul comunei Valea Danului, dl. Preda Vasile, să semneze actele adiționale.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, primarului comunei Valea Danului, Compartimentului Achiziții Publice-Monitorizarea Procedurilor Administrative, Compartimentului Financiar-Contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului.

Adoptată astăzi: \_\_.07.2026

**INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Preda Vasile**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
Luca Ansoara**

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

ANEXA 1 LA H.C.L.

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPA DISPOZITIE DE SANTIER SI ACTUALIZARE  
 INDICI DE PRET privind cheltulele necesare realizarii**

| Nr.                    | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                        | Valoare (fara TVA) | TVA         | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                        |                                                                              | Lei                | Lei         | Lei              |
| 1                      | 2                                                                            | 3                  | 4           | 5                |
| <b>Capitolul 1</b>     |                                                                              |                    |             |                  |
| 1.1                    | Obtinerea terenului                                                          |                    |             |                  |
| 1.2                    | Amenajarea terenului                                                         | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| 1.3                    | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| 1.4                    | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                           | 0.00               | 0.00        | 0.00             |
| <b>TOTAL CAPITOL 1</b> |                                                                              | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |

|                        |  |                  |                 |                  |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Capitolul 2</b>     |  |                  |                 |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL 2</b> |  | <b>20,000.00</b> | <b>4,200.00</b> | <b>24,200.00</b> |

|                    |                                                                                             |           |           |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Capitolul 3</b> |                                                                                             |           |           |           |
| 3.1                | Studii                                                                                      |           |           |           |
| 3.1.1              | Studii de teren                                                                             | 14,200.00 | 2,982.00  | 17,182.00 |
| 3.1.2              | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 6,500.00  | 1,365.00  | 7,865.00  |
| 3.1.3              | Alte studii specifice                                                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.2                | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 7,700.00  | 1,617.00  | 9,317.00  |
| 3.3                | Expertizare tehnica                                                                         | 6,500.00  | 1,365.00  | 7,865.00  |
| 3.4                | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.5                | Proiectare                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.5.1              | Tema de proiectare                                                                          | 63,500.00 | 13,335.00 | 76,835.00 |
| 3.5.2              | Studiu de fezabilitate                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.5.3              | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.5.4              | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 18,000.00 | 3,780.00  | 21,780.00 |
| 3.5.5              | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 9,000.00  | 1,890.00  | 10,890.00 |
| 3.5.6              | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 3,500.00  | 735.00    | 4,235.00  |
| 3.6                | Proiect tehnic si DTAC                                                                      | 33,000.00 | 6,930.00  | 39,930.00 |
| 3.7                | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.7                | Consultanta                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

Investitie - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPA DISPOZITIE DE SANTIER SI ACTUALIZARE

| Nr.                    | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                        | Valoare (fara TVA) | TVA              | Valoare (cu TVA)  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                              | Lei                | Lei              | Lei               |
| 3.7.1                  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                                                                      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 3.7.2                  | Auditul financiar                                                                                                                                            | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 3.8                    | Asistenta tehnica                                                                                                                                            | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 3.8.1                  | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                  | 14,000.00          | 2,940.00         | 16,940.00         |
| 3.8.1.1                | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 1,000.00           | 210.00           | 1,210.00          |
| 3.8.1.2                | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 1,000.00           | 210.00           | 1,210.00          |
| 3.8.2                  | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 3.8.3                  | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare                     | 11,000.00          | 2,310.00         | 13,310.00         |
|                        |                                                                                                                                                              | 2,000.00           | 420.00           | 2,420.00          |
| <b>TOTAL CAPITOL 3</b> |                                                                                                                                                              | <b>98,200.00</b>   | <b>20,622.00</b> | <b>118,822.00</b> |

|                        |                                                                                                     |                   |                   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1                    | Constructii si instalatii                                                                           |                   |                   |                     |
| 4.1.1                  | 1 Captare subterana                                                                                 | 682,071.04        | 143,234.92        | 825,305.96          |
| 4.1.2                  | 2 Conducta aductiune                                                                                | 210,938.90        | 44,297.17         | 255,236.07          |
| 4.1.3                  | 3 Rezervor 160 mc                                                                                   | 4,120.19          | 865.24            | 4,985.43            |
| 4.1.4                  | 4 Statie de pompare                                                                                 | 161,529.97        | 33,921.29         | 195,451.27          |
| 4.1.5                  | 5 Retea de distributie                                                                              | 68,081.40         | 14,297.09         | 82,378.49           |
| 4.2                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 237,400.58        | 49,854.12         | 287,254.70          |
| 4.2.1                  | 1 Captare subterana                                                                                 | 19,356.31         | 4,064.82          | 23,421.13           |
| 4.2.2                  | 3 Rezervor 160 mc                                                                                   | 1,732.12          | 363.74            | 2,095.86            |
| 4.2.3                  | 4 Statie de pompare                                                                                 | 12,554.38         | 2,636.42          | 15,190.80           |
| 4.3                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 5,069.81          | 1,064.66          | 6,134.47            |
| 4.3.1                  | 1 Captare subterana                                                                                 | 223,585.00        | 46,952.85         | 270,537.85          |
|                        | Utilaje si echipamente aferente obiectului Captare subterana                                        | 41,490.00         | 8,712.90          | 50,202.90           |
| 4.3.2                  | 3 Rezervor 160 mc                                                                                   | 41,490.00         | 8,712.90          | 50,202.90           |
|                        | Utilaje si echipamente aferente obiectului Rezervor 160 mc                                          | 101,875.00        | 21,393.75         | 123,268.75          |
| 4.3.3                  | 4 Statie de pompare                                                                                 | 101,875.00        | 21,393.75         | 123,268.75          |
|                        | Utilaje si echipamente aferente obiectului Statie de pompare                                        | 80,220.00         | 16,846.20         | 97,066.20           |
| 4.4                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 80,220.00         | 16,846.20         | 97,066.20           |
| 4.5                    | Dotari                                                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 4.6                    | Active necorporale                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b> |                                                                                                     | <b>925,012.35</b> | <b>194,252.59</b> | <b>1,119,264.94</b> |

|     |                       |      |      |      |
|-----|-----------------------|------|------|------|
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|-----------------------|------|------|------|

Investitie - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPA DISPOZITIE DE SANTIER SI ACTUALIZARE

| Nr.                    | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                           | Valoare (fara TVA) | TVA             | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                 | Lei                | Lei             | Lei              |
| 1                      | 2                                                                                                                                               | 3                  | 4               | 5                |
| 5.1.1                  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                            | 0.00               | 0.00            | 0.00             |
| 5.1.2                  | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                       | 0.00               | 0.00            | 0.00             |
| 5.2                    | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                       | 6,628.56           | 0.00            | 6,628.56         |
| 5.2.1                  | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                               | 0.00               | 0.00            | 0.00             |
| 5.2.2                  | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)                                                           | 721.43             | 0.00            | 721.43           |
| 5.2.3                  | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 3,607.14           | 0.00            | 3,607.14         |
| 5.2.4                  | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                             | 0.00               | 0.00            | 0.00             |
| 5.2.5                  | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                   | 2,300.00           | 0.00            | 2,300.00         |
| 5.3                    | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                               | 28,958.95          | 6,081.38        | 35,040.33        |
| 5.4                    | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                      | 421.00             | 88.41           | 509.41           |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b> |                                                                                                                                                 | <b>36,008.51</b>   | <b>6,169.79</b> | <b>42,178.30</b> |

| 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |                                       |             |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1                                             | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6.2                                             | Probe tehnologice si teste            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                          |                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|                          |  |            |            |            |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL Constructii+Montaj |  | 721,427.35 | 151,499.74 | 872,927.09 |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|

Proiectant,  
SC TEHNIC INSTAL WATER SRL

ACT ADITIONAL NR. 2  
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 3157/08.07.2025

**1. Părțile contractante**

Între:

UAT COMUNA VALEA DANULUI cu sediul în Comuna VALEA DANULUI, jud. Arges, telefon/fax: 0248/724.458, E-mail: primarie@valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal: 4122035, cod postal 117790, număr cont ....., deschis la Trezoreria Curtea de Arges, reprezenta prin Primar – Preda Vasile – Primar, în calitate de Achizitor, și

SC HIDRO INSTAL WATER SRL, adresa sediu *comuna Corbeni, nr. 102, sat Oesti Ungureni, judetul Arges, tel 0741166908 A* număr de J03/701/2010 cod fiscal RO27202427, reprezentata prin Ing. Constantin Serban funcția Administrator în calitate de executant, pe de alta parte, au convenit încheierea prezentului act aditional cu următoarele modificari:

Art. 4.3 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor este de 915.867,06 lei la care se adauga TVA in valoare de 21%.

Art. 5.1. Durata prezentului contract multianual este de 16 luni de la data emiterii ordinului de executie lucrari.

Motivatia modificării: Dispoziția de santier nr. 01 din 24.06. 2026.

Celelalte prevederi ale prezentului contract raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi ..... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,  
**COMUNA VALEA DANULUI**

Executant,  
**S.C. HIDRO INSTAL WATER SRL**

Primar,  
.....  
(semnătură autorizată)

Control Financiar Preventiv,  
.....  
(semnătură autorizată)

Compartiment Achiziții Publice  
.....  
(semnatura autorizata)



**ACT ADITIONAL NR. 3  
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 3157/08.07.2025**

**I. Părțile contractante**

**Între:**

UAT COMUNA VALEA DANULUI cu sediul în Comuna VALEA DANULUI, jud. Arges, telefon/fax: 0248/724.458, E-mail: primarie@valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal: 4122035, cod postal 117790, număr cont ....., deschis la Trezoreria Curtea de Arges, reprezenta prin Primar – Preda Vasile – Primar, în calitate de Achizitor, și

SC HIDRO INSTAL WATER SRL, adresa sediu comuna Corbeni, nr. 102, sat Oesti Ungureni, judetul Arges, tel 0741166908 A număr de J03/701/2010 cod fiscal RO27202427, reprezentata prin Ing. Constantin Serban funcția Administrator în calitate de executant, pe de alta parte, au convenit încheierea prezentului act aditional cu urmatoarele modificari:

Art . 4.3 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor este de 925.012,35 lei la care se adauga TVA in valoare de 21%.

Motivatia modificării: Prevedere contractuala -art. 23.3- Ajustarea pretului conform IPC pentru restul ramas de executat de 173.546,87 lei cu indicele IPC 105,27% aferent lunii mai 2026, rezultând o valoare ajustată de 182.692,79 lei.

Celelalte prevederi ale prezentului contract raman neschimbate in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional s-a încheiat astazi ..... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

*Achizitor,*  
**COMUNA VALEA DANULUI**

*Primar,*

.....  
(semnătură autorizată)


*Control Financiar Preventiv,*

.....  
(semnătură autorizată)

*Compartiment Achiziții Publice*

.....  
(semnatura autorizata)

*Executant,*  
**S.C. HIDRO INSTAL WATER SRL**



ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
COMUNA VALEA DANULUI

**REFERAT DE APROBARE**

Nr. 3185/ 07.07.2026

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general final pentru obiectivul de investiții „Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Vernesti, Comuna Valea Danului, Judetul Arges” dupa elaborarea Dispozitiei de santier nr. 1 si actualizare indici de pret*

Pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de invistiții „Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Vernesti, Comuna Valea Danului, Judetul Arges” s-a elaborat Dispozitia de santier nr. 1 prin care :

- s-au modificat parametrii de exploatare ai puțului forat nr. 7, care duce la renunțarea a 40 m de coloana refulare
- renunțarea la 180 m cablu alimentare cu energie electrica – datorita extinderii rețelei de alimentare cu energie electrica de catre operatorul regional
- necesitatea reprofilarii drumului Smida datorita solului argilos, care, dupa cantitatea mare de precipitatii, a condus la degradarea acestuia, fiind suplimentata cantitatea de balast -108 mc si piatra sparta 72 mc – precum si sistem pluvial, respectiv sant de pamânt

• Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei) = 1.304.465,24 lei cu TVA si 1.079.220,86 lei fara TVA

- construcții montaj (C+M) = 872.927,09 lei cu TVA si 721.427,35 lei fara TVA

TVA


**Durata de realizare:**

16 luni

Este necesara si modificarea contractului de executie lucrari cu actele aditionale nr.2- dupa Dispozitia de santier si actul aditional nr. 3 -actualizare contract cu IPC pentru restul ramas de executat de 173.546,87-lei- ajustat cu IPC 105,27%- rezulta o majorare de 9.145,92 lei.

Considerând că această investiție este benefică pentru localitatea Valea Danului, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general final pentru obiectivul de investiții „Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Vernesti, Comuna Valea Danului, Judetul Arges” dupa elaborarea Dispozitiei de santier nr. 1 si actualizare indici de pret.

Primar,  
Vasile Preda



ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
COMUNA VALEA DANULUI

---

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**3586/07.07.2026**

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general final pentru obiectivul de investiții „Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Vernesti, Comuna Valea Danului, Judetul Arges” dupa elaborarea Dispozitiei de santier nr. 1 si actualizare indici de pret*

In timpul execuției lucrărilor a fost elaborata Dispozitia de santier nr.1, fiind necesara actualizarea devizul general conform prevederilor art 10, alin. (5), din H.G. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. *”Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intra in componenta lucrarilor de constructii-montaj din devizul general, cu incadrarea in valoarea totala de finantare.”*

Dupa elaborea Dispozitiei de santier nr. 1, si actualizarea prețului conform IPC pentru restul rămas de executat de 173.546,87 lei, valoarea finala de finantare pentru obiectivul de investitii *„Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Vernesti, Comuna Valea Danului, Judetul Arges”* fiind:

- Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei) = 1.304.465,24 lei cu TVA si  
1.079.220,86 lei fara TVA
- construcții montaj (C+M) = 872.927,09 lei cu TVA si 721.427,35 lei fara TVA

Valoarea contractului fiind ajustata, este necesara incheierea a 2 acte aditionale – dupa elaborarea Dispozitiei de santier nr. 1 si actualizare valoare rest de executat prin aplicarea IPC.

Acest proiect respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor și intereselor actuale și de perspectivă ale locuitorilor Comunei Valea Danului, propun adoptarea acestuia în forma prezentată de inițiator.

Întocmit,  
Responsabil Achizitii Publice  
Iorga Nicolae



|                        |      |
|------------------------|------|
| PRIMĂRIA VALEA DANULUI |      |
| INTRARE Nr.            | 2903 |
| IESIRE                 | 22   |
| Ziua                   | 06   |
| Luna                   | 2026 |

## NOTĂ DE CONSTATARE NR. 01

Încheiată astăzi 22.06.2026 ora 10:00

În urma vizitei pe șantier efectuate în data de 22.06.2026, la obiectivul  
„ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE ADANCIME IN  
SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES” se constata ca:

- după execuția puțului forat F7 și efectuarea testului de pompaj, parametrii de exploatare ale puțului forat necesita ajustare la nivelul pe montaj al pompei submersibile.
- după obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) la operatorul de energie electrica se constata ca acesta dorește extinderea rețelei electrice, fapt ce conduce la scurtarea cablului de alimentare a gospodăriei de apa executate;
- având în vedere cantitatea de precipitații din primăvara anului în curs Strada Smida necesita lucrări de reparații.

În vederea întocmirii prezentei au fost prezenți Executantul și Beneficiarul.

Având în vedere cele constatate proiectantul lucrării va întocmi planșele, memoriile, antemăsurătorile precum și antemăsurătorile dispoziției de șantier.

Din partea beneficiarului,

Diriginte șantier

Tirdea G. Ion ROMÂNIA - I.S.C.

**ȚIRDEA GHE. ION**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 0025043 / 00029042  
DOMENII / SUBDOMENII  
1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

Din partea executantului,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL  
ing. Șerban Constantin



SC TEHNIC INSTAL WATER SRL

CIF: 40028264

J2018002085033

Sediul social: Comuna Cicănești, Județul Argeș

Tel: 0742001048

E-mail: tehnicinstalwater@gmail.com


TEHNIC



Nr. certificat : 2815  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2873  
ISO 14001:2015



Aprobat,  
UAT Valea Danului  
Primar Preda Vasile



**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER**  
**Nr. 01/ Data: 24.06.2026**

**Denumirea obiectului de investiții:** „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILĂ PRIN FORAJ LA MARE  
ADÂNCIME ÎN SATUL VERNEȘTI, CĂMUNA VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGES”

**Amplasament:** UAT Valea Danului, sat Vernești, județul Argeș

**Beneficiar investiție:** UAT VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGES

**Informații care fondează emiterea Dispoziției:** Prezenta Dispoziție de șantier se emite ca urmare a elaborării Notei de constatare nr. 01 din data 22.06.2026

**Concluzii:**

Se dispun următoarele:

- După studierea cărții tehnice a puțului forat F7 adâncimea de montaj a pompei submersibile este de -80 m, ceea ce conduce la renunțarea cantităților coloanei de refulare;
- După studierea Avizului Tehnic de Racordare al operatorului regional de energie electrică sa constatat că acesta dorește să extindă rețeaua de energie electrică, fapt ce conduce la renunțarea a 180 ml din cablul de alimentare propus la bransamentul gospodăriei de apă proiectate.
- Se va suplimenta cu cantități de refacere a străzii Smida, cu șanțuri de pământ/ taiere dâmburi și așternere balast, respectiv piatra spartă pentru drumuri;

✓ Se va întocmi Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară;

✓ Se anexează: Memoriu justificativ privind Dispoziția de șantier nr. 01/24.06.2026, NR, NCS.


- Prezenta Dispoziție de șantier este fezabilă din punct de vedere tehnic.

- Se dispune continuarea lucrărilor.

Proiectant,  
SC TEHNIC INSTAL WATER SRL  
ing. Șovareț Manuel



Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL  
ing. Șerban Constantin





TEHNIC



Nr. certificat : 2815  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2673  
ISO 14001:2015

**MEMORIU JUSTIFICATIV**  
**Privind Dispoziția de șantier**  
**Nr. 01/24.06.2026**

**Denumirea obiectului de investiții:** „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE ADANCIME IN SATUL VERNEȘTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGES”

**Amplasament:** UAT Valea Danului, sat Vernești, județul Argeș

**Beneficiar investiție:** UAT VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGES

După execuția puțului forat F7 și întocmirea cărții tehnice a acestuia, s-a constatat că parametrii de exploatare ai puțului sunt ușor diferiți față de cei prognozați la întocmirea studiului hidrogeologic, din punct de vedere, nivelului static și hidrodinamic. Nivelul de montaj al pompei submersibile este – 80 de m față de cota teren, față de -100 m prognozați, ceea ce conduce la renunțarea a 40 de m de coloana de refulare de PEHD D63 Pn16.

Operatorul regional de alimentare cu energie electrică extinde rețeaua până la limita gospodăriei de apă proiectată, fapt ce conduce la renunțarea a 180 ml de cablu de tip CyABY 4x16 mm<sup>2</sup>, cablu propus pentru alimentare cu energie electrică.

După execuției rețelei de distribuție datorită solului argilos, precipitațiile abundente au spălat pietrișul de pe partea carosabilă a străzii Smida, acesta s-a degradat în unele zone fiind impracticabilă pentru locuitorii din zonă, pentru acesta se dorește reprofilarea acesteia și așternerea de balast – 108 mc și piatra spartă – 72 mc.

Proiectant,  
SC TEHNIC INSTAL WATER SRL

ing. Ștefan Manuel



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APĂ POTABILĂ PRIN FORAJ LA MARE  
 ADÂNCIME ÎN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

## NOTA DE RENUNȚARE NR. 01

| Nr.                       | Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de<br>cheltuieli | Valoare (fără TVA) | Din care C+M |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                           |                              |                                                          | Lei                | Lei          |
| 0                         | 1                            | 2                                                        | 3                  | 4            |
| 1                         | 4                            | Cheltuieli pentru investiția de bază                     |                    |              |
| 1.1                       | 4.1                          | Construcții și instalații                                |                    |              |
|                           |                              | 1 Captare subterană                                      |                    |              |
|                           |                              | 4 Stație de pompare                                      |                    |              |
| <b>TOTAL (fără TVA)</b>   |                              |                                                          |                    |              |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b> |                              |                                                          |                    |              |
| <b>TOTAL (cu TVA)</b>     |                              |                                                          |                    |              |



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 1 Captare subterana

## CENTRALIZATORUL pe obiect al renuntarilor

| Nr.                                         | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                             |                             |                                    | Lei                |
| 0                                           | 1                           | 2                                  | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                            |                             |                                    |                    |
| IV. Constructii si instalatii               |                             |                                    |                    |
| 1                                           | 4.1.4                       | Instalatii                         |                    |
|                                             |                             | 3 Instalatii hidraulice            |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                      |                             |                                    |                    |
| <b>CAPITOL III</b>                          |                             |                                    |                    |
| IV. Procurare                               |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                    |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL 1 Captare subterana (fara TVA)</b> |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>                   |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL 1 Captare subterana (cu TVA)</b>   |                             |                                    |                    |



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 1 Captare subterana  
 Stadiul fizic: 3 Instalatii hidraulice

**Formular F3nr - Nota renuntare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                         |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                       | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 2                 | SA14G# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=63 mm (teava refulare pompa in foraj) | m    | 40.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |      | transport: |                                        |                                  |
| 2.1               | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM Pn16                                                                                | m    | 40.800     |                                        |                                  |
| 2.2               | 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune                                                                              | ora  | 1.256      |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 0.02                      |              |          |          |        |           |       |


| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contributia asiguratorie pentru munca    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |


|                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TVA (21.00%)</b>                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |  |  |  |  |  |

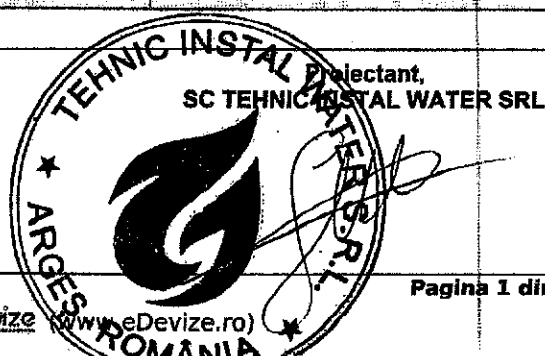

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 4 Statie de pompare

## CENTRALIZATORUL pe obiect al renuntarilor

| Nr.                                         | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                             |                             |                                    | Lei                |
| 0                                           | 1                           | 2                                  | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                            |                             |                                    |                    |
| Constructii si instalatii                   |                             |                                    |                    |
| 1                                           | 4.1.4                       | Instalatii                         |                    |
|                                             |                             | 5 Instalatii electrice             |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                      |                             |                                    |                    |
| <b>CAPITOL III</b>                          |                             |                                    |                    |
| IV. Procurare                               |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                    |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL 4 Statie de pompare (fara TVA)</b> |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>                   |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL 4 Statie de pompare (cu TVA)</b>   |                             |                                    |                    |

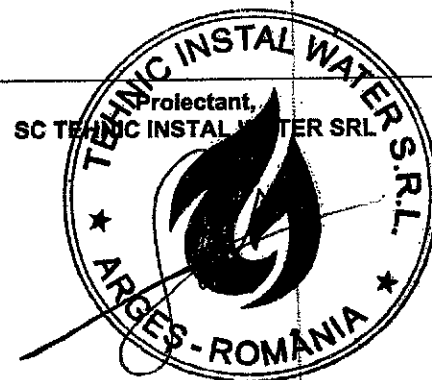

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 4 Statie de pompare  
 Stadiul fizic: 5 Instalatii electrice

**Formular F3nr - Nota renuntare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                         |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                      | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                       | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 5                 | <b>RCSA08A%</b> - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC                                             | <b>mc</b>   | <b>32.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |
| 6                 | <b>TSA01L02^</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri | <b>mc</b>   | <b>8.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |
| 7                 | <b>ACE08A1</b> - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                                                    | <b>mc</b>   | <b>13.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |
| 8                 | <b>TRA01A07&gt;</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km. \$                       | <b>tona</b> | <b>21.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |
| 9                 | <b>TSD01B01&gt;</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu        | <b>mc</b>   | <b>25.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |
| 10                | <b>TSD03B02&gt;</b> - Compactarea cu mai. de mina a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 20CM gros. T. coeziv             | <b>mc</b>   | <b>35.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                         |             | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                           |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                        | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                         | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 14                | W2G01B49 - Cablu CYABY in sapatura (CABLU DE LA BMPT LA TABLOU CONTAINER) | m    | 180.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 14.1              | 4803072 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 16 M s 8778                    | m    | 183.598    |                                        |                                  |
| 18                | W2H03A01> - Folie avertizoare cu fir                                      | m    | 180.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |

## T1 AL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 21.84                     |              |          |          |        |           |       |
| Recapitulatie             | Valoare      | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |

## Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie  
pentru muncă

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

## Cheltuieli indirecte

Cheltuieli Indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

## Beneficiu


Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)


TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

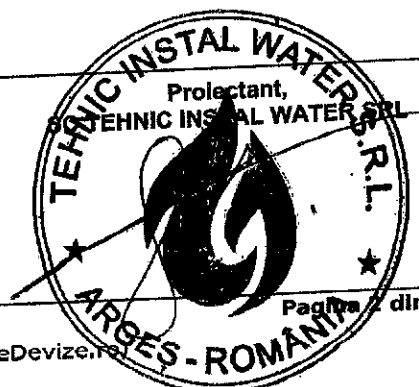

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

## NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR. 01


| Nr.                | Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuleli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                    |                              |                                                          | Lei                | Lei          |
| 0                  | 1                            | 2                                                        | 3                  | 4            |
| 1                  | 4                            | Cheltuieli pentru investitia de baza                     |                    |              |
| 1.1                | 4.1                          | Constructii si instalatii                                |                    |              |
|                    |                              | 6 SUPLIMENTARE                                           |                    |              |
| TOTAL (fara TVA)   |                              |                                                          |                    |              |
| TOTAL TVA (21.00%) |                              |                                                          |                    |              |
| TOTAL (cu TVA)     |                              |                                                          |                    |              |

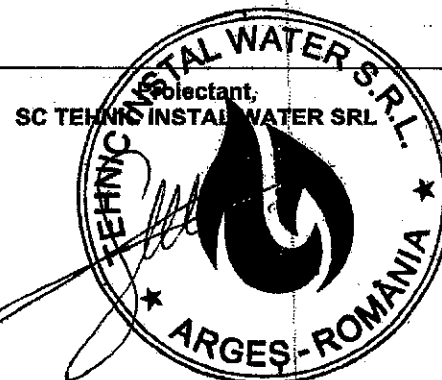

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 6 SUPLIMENTARE

## CENTRALIZATORUL pe obiect al suplimentarilor

| Nr.                                    | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari                              | Valoare (fara TVA) |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                        |                             |                                                                 | Lei                |
| 0                                      | 1                           | 2                                                               | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                       |                             |                                                                 |                    |
| Constructii si instalatii              |                             |                                                                 |                    |
| 1                                      | 4.1.1                       | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |                    |
|                                        |                             | 1 SUPLIMENTARE                                                  |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                 |                             |                                                                 |                    |
| <b>TOTAL 6 SUPLIMENTARE (fara TVA)</b> |                             |                                                                 |                    |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>              |                             |                                                                 |                    |
| <b>TOTAL 6 SUPLIMENTARE (cu TVA)</b>   |                             |                                                                 |                    |

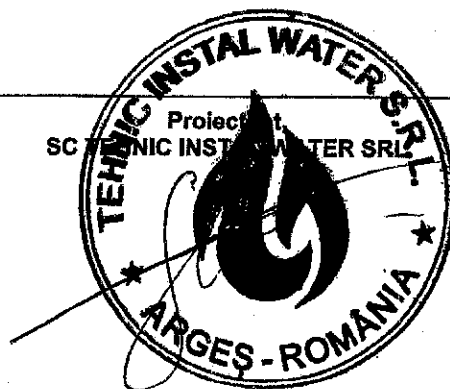

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 6 SUPLIMENTARE  
 Stadiul fizic: 1 SUPLIMENTARE

**Formular F3ncs - Comanda suplimentara**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                          |               |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                       | U.M.          | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                        | 2             | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>B</b>          | <b>1</b> <b>RCSA08A%</b> - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC                                                     | <b>mc</b>     | <b>50.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | transport:     |                                        |                                  |
|                   | <b>2</b> <b>DH03A1</b> - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;                                     | <b>100 mp</b> | <b>24.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | transport:     |                                        |                                  |
|                   | <b>3</b> <b>RPDA10A%</b> - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere ( balast) si cilindrarea lor cu: autogreder;                    | <b>mc</b>     | <b>108.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | transport:     |                                        |                                  |
|                   | <b>4</b> <b>DA12B1</b> - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | <b>mc</b>     | <b>72.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | transport:     |                                        |                                  |
|                   | <b>5</b> <b>TRA01A07&gt;</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$                                 | <b>tona</b>   | <b>374.400</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                          |               | transport:     |                                        |                                  |


**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 335.34                    |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contributia asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie                         | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |         |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                  |         |          |          |        |           |       |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |         |          |          |        |           |       |
| <b>Beneficiu</b>                      |         |          |          |        |           |       |
| Profit                                |         |          |          |        |           |       |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b>            |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>       |         |          |          |        |           |       |
| <b>TVA (21.00%)</b>                   |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>   |         |          |          |        |           |       |

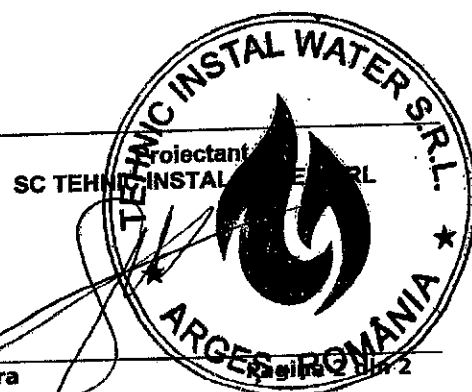

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES




Executant: SC HIDRO INSTAL WATER SRL

Proiectant: SC TEHNIC INSTAL WATER SRL

Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES”

| CENTRALIZATORUL DISPOZITIEI DE SANTIER NR. 01 |                                                                    |                                                                                                                        |            |                    |            |                  |      |                    |      |                  |           |                  |           |   |      |   |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------|------|--------------------|------|------------------|-----------|------------------|-----------|---|------|---|------------|
| Nr.                                           | Denumirea resursei                                                 | Valoarea ofertata                                                                                                      |            | Realizata anterior |            | Realizata actual |      | Renuntata anterior |      | Renuntata actual |           | Rest de executat |           |   |      |   |            |
|                                               |                                                                    | lei                                                                                                                    | 3          | lei                | 4          | lei              | 5    | lei                | 6    | lei              | 7         |                  | lei       | 8 | lei  | 9 | lei        |
| 1                                             | 2                                                                  | „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES” |            |                    |            |                  |      |                    |      |                  |           |                  |           |   |      |   |            |
| 1                                             | Constructii si Instalatii                                          |                                                                                                                        | 643.426,14 |                    | 542.601,01 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 22.997,26 |                  | 52.496,88 |   | 0,00 |   | 130.324,75 |
| 1.1                                           | Capetare subterana                                                 |                                                                                                                        | 270.938,90 |                    | 195.046,14 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 1.887,41  |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 14.005,35  |
| 1.1.1                                         | Put forat F7 - 150 m - SITUATIE DE PLATA NR. 01                    |                                                                                                                        | 174.816,54 |                    | 174.816,54 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.1.2                                         | Cabina put forat - SITUATIE DE PLATA NR. 02                        |                                                                                                                        | 20.229,60  |                    | 20.229,60  |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.1.3                                         | Instalatii hidraulice                                              |                                                                                                                        | 8.759,55   |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 1.887,41  |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 6.872,14   |
| 1.1.4                                         | Instalatii electrice                                               |                                                                                                                        | 7.133,22   |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 7.133,22   |
| 1.2                                           | Conducta aductiune                                                 |                                                                                                                        | 4.120,19   |                    | 4.120,19   |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.2.1                                         | Conducta aductiune - SITUATIE DE PLATA NR. 02                      |                                                                                                                        | 4.120,19   |                    | 4.120,19   |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.3                                           | Rezervor 160 mc                                                    |                                                                                                                        | 161.529,97 |                    | 153.259,72 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 8.270,25   |
| 1.3.1                                         | Fundatii rezervor - SITUATIE DE PLATA NR. 02                       |                                                                                                                        | 153.259,72 |                    | 153.259,72 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.3.2                                         | Instalatie paratraseret + electrice rezervor                       |                                                                                                                        | 8.270,26   |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 8.270,26   |
| 1.4                                           | 4 Statii de pompare                                                |                                                                                                                        | 68.081,40  |                    | 14.793,22  |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 21.109,84 |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 32.178,34  |
| 1.4.1                                         | Instalatii hidraulice - SITUATIE DE PLATA NR. 02                   |                                                                                                                        | 6.967,65   |                    | 6.967,65   |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.4.2                                         | Platforma container pompare si cloinare - SITUATIE DE PLATA NR. 02 |                                                                                                                        | 7.825,57   |                    | 7.825,57   |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 0,00       |
| 1.4.3                                         | Priza de pamant                                                    |                                                                                                                        | 3.251,43   |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 3.251,43   |
| 1.4.4                                         | Instalatii electrice                                               |                                                                                                                        | 32.556,83  |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 21.109,84 |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 11.446,99  |
| 1.4.5                                         | Imprejurire                                                        |                                                                                                                        | 17.479,92  |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 17.479,92  |
| 1.5                                           | 5 Relea de distributie                                             |                                                                                                                        | 198.755,68 |                    | 175.381,74 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 23.373,94  |
| 1.5.1                                         | Relea de distributie - SITUATIE DE PLATA NR. 02                    |                                                                                                                        | 198.755,68 |                    | 175.381,74 |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 0,00      |   | 0,00 |   | 23.373,94  |
| 1.6                                           | SUPLIMENTARE                                                       |                                                                                                                        | 0,00       |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 52.496,88 |   | 0,00 |   | 52.496,88  |
| 1.6.1                                         | Suplimentare                                                       |                                                                                                                        | 0,00       |                    | 0,00       |                  | 0,00 |                    | 0,00 |                  | 0,00      |                  | 52.496,88 |   | 0,00 |   | 52.496,88  |

|                |                                                                      |              |            |      |      |      |      |      |      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2              | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale               | 19.356,31    | 17.624,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,12   |
| 2.1            | Capatare subterana                                                   | 1.732,12     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,12   |
| 2.1.1          | Montare utilaje                                                      | 1.732,12     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,12   |
| 2.2            | Rezervor 160 mc                                                      | 12.554,38    | 12.554,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.2.1          | Montaj rezervor - SITUATIE DE PLATA NR. 02                           | 12.554,38    | 12.554,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.3            | Statie de pompare                                                    | 5.069,81     | 5.069,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.3.1          | Montare utilaje - SITUATIE DE PLATA NR. 02                           | 5.069,81     | 5.069,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3              | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 223.595,00   | 162.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.490,00  |
| 3.1            | Capatare subterana                                                   | 41.490,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.490,00  |
| 3.2            | Rezervor 160 mc - SITUATIE DE PLATA NR. 02                           | 101.875,00   | 101.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3.3            | Statie de pompare - SITUATIE DE PLATA NR. 02                         | 80.220,00    | 80.220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| TOTAL FARA TVA |                                                                      | 886.367,44   | 742.320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.546,87 |
| TVA (21%)      |                                                                      | 186.137,16   | 155.887,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.444,84  |
| TOTAL CU TVA   |                                                                      | 1.072.504,60 | 898.207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.991,70 |

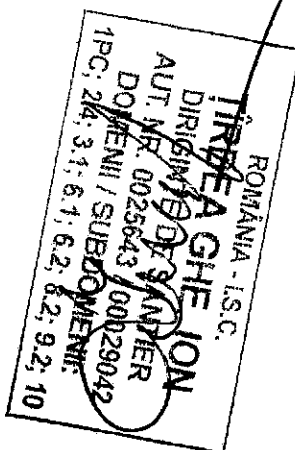

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### NOTA DE RENUNTARE NR. 01

| Nr.                       | Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuleli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M     |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                           |                              |                                                          | Lei                | Lei              |
| 0                         | 1                            | 2                                                        | 3                  | 4                |
| 1                         | 4                            | Cheltuleli pentru investitia de baza                     | 22,997.26          | 22,997.26        |
| 1-1                       | 4.1                          | Constructii si instalatii                                | 22,997.26          | 22,997.26        |
|                           |                              | 1 Captare subterana                                      | 1,887.41           | 1,887.41         |
|                           |                              | 4 Statie de pompare                                      | 21,109.84          | 21,109.84        |
| <b>TOTAL (fara TVA)</b>   |                              |                                                          | <b>22,997.26</b>   | <b>22,997.26</b> |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b> |                              |                                                          | <b>4,829.42</b>    | <b>4,829.42</b>  |
| <b>TOTAL (cu TVA)</b>     |                              |                                                          | <b>27,826.68</b>   | <b>27,826.68</b> |

ROMANIA - R.S.C.  
 Beneficiar: IRDEA GHE. ION  
 DIRIGINTA DE SANTIER  
 AUT. NR. 00255430 / 00029042  
 DOMENIU / SUBDOMENIU:  
 400 2 5 3 1 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

Executant:  
 SC HIDRO INSTAL WATER SRL




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 1 Captare subterana

## CENTRALIZATORUL pe obiect al renuntarilor

| Nr.                                         | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                             |                             |                                    | Lei                |
| 0                                           | 1                           | 2                                  | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                            |                             |                                    |                    |
| II. Constructii si Instalatii               |                             |                                    |                    |
|                                             | 4.1.4                       | Instalatii                         | 1,887.41           |
|                                             |                             | 3 Instalatii hidraulice            | 1,887.41           |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                      |                             |                                    | <b>1,887.41</b>    |
| <b>CAPITOL III</b>                          |                             |                                    |                    |
| IV. Procurare                               |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                    |                             |                                    | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL 1 Captare subterana (fara TVA)</b> |                             |                                    | <b>1,887.41</b>    |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>                   |                             |                                    | <b>396.36</b>      |
| <b>TOTAL 1 Captare subterana (cu TVA)</b>   |                             |                                    | <b>2,283.77</b>    |

ROMANIA - I.S.C.  
**TIRLEA CHE. ION**  
 Beneficiar  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 0025643 / 00029042  
 DOMENIU / SUBDOMENIU:  
 1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 1 Captare subterana  
 Stadiul fizic: 3 Instalatii hidraulice

**Formular F3nr - Nota renuntare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                         |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                       | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 2                 | SA14G# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=63 mm (teava refulare pompa in foraj) | m    | 40.000     | 38.63                                  | 1,545.04                         |
|                   |                                                                                                                                         |      | material:  | 21.55                                  | 861.92                           |
|                   |                                                                                                                                         |      | manopera:  | 16.45                                  | 658.00                           |
|                   |                                                                                                                                         |      | utilaj:    | 0.63                                   | 25.12                            |
|                   |                                                                                                                                         |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 2.1               | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM Pn16                                                                                | m    | 40.800     | 18.20                                  | 742.56                           |
| 2.2               | 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune                                                                              | ora  | 1.256      | 20.00                                  | 25.12                            |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL    |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.02                      | 18.80        | 861.92   | 658.00   | 25.12  | 0.00      | 1,545.04 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |          |               |               |              |             |                 |
|------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |          |               |               |              |             |                 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    | 2.2500 % | 0.00          | 14.80         | 0.00         | 0.00        | 14.80           |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |          | <b>861.92</b> | <b>672.80</b> | <b>25.12</b> | <b>0.00</b> | <b>1,559.84</b> |

|                                       |           |               |               |              |             |                 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |           |               |               |              |             |                 |
| Cheltuieli indirecte                  | 10.0000 % | 86.19         | 67.28         | 2.51         | 0.00        | 155.98          |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |           | <b>948.11</b> | <b>740.09</b> | <b>27.63</b> | <b>0.00</b> | <b>1,715.83</b> |

|                            |           |                 |               |              |             |                 |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Beneficiu</b>           |           |                 |               |              |             |                 |
| Profit                     | 10.0000 % | 94.81           | 74.01         | 2.76         | 0.00        | 171.58          |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |           | <b>1,042.92</b> | <b>814.09</b> | <b>30.40</b> | <b>0.00</b> | <b>1,887.41</b> |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     | <b>1,887.41</b> |
| <b>TVA (21.00%)</b>                 | <b>396.36</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b> | <b>2,283.77</b> |

ROMANIA - I.S.C.  
 DIR. DEANTIER  
 DIRIGINTA DE SANTIER  
 AUT. NR. 0025643/00019042  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 1PC; 2A; 5.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

Executant,  
 SC HIDRO INSTAL WATER SRL



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 4 Statie de pompare

### CENTRALIZATORUL pe obiect al renuntarilor

| Nr.                                           | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                               |                             |                                    | Lei                |
| 0                                             | 1                           | 2                                  | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b><br>Constructii si instalatii |                             |                                    |                    |
| 1                                             | 4.1.4                       | Instalatii                         | 21,109.84          |
|                                               |                             | 5 Instalatii electrice             | 21,109.84          |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                        |                             |                                    | <b>21,109.84</b>   |
| <b>CAPITOL III</b><br>IV. Procurare           |                             |                                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                      |                             |                                    | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL 4 Statie de pompare (fara TVA)</b>   |                             |                                    | <b>21,109.84</b>   |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>                     |                             |                                    | <b>4,433.07</b>    |
| <b>TOTAL 4 Statie de pompare (cu TVA)</b>     |                             |                                    | <b>25,542.91</b>   |

Beneficiar,

ROMANIA - I.S.C.  
**TIRDEA GHE. ION**  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 0025843V/0019042  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL

Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 4 Statie de pompare  
 Stadiul fizic: 5 Instalatii electrice

**Formular F3nr - Nota renuntare**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                               | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 5                 | RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC                                             | mc   | 32.000     | 21.36                                  | 683.37                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 7.35                                   | 235.20                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 14.01                                  | 448.17                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 6                 | TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri | mc   | 8.000      | 52.50                                  | 420.00                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 52.50                                  | 420.00                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 7                 | ACE08A1 - Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                                                    | mc   | 13.000     | 93.61                                  | 1,216.96                         |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 72.26                                  | 939.41                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 21.35                                  | 277.55                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 8                 | TRA01A07> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$                            | tona | 21.500     | 32.00                                  | 688.00                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 32.00                                  | 688.00                           |
| 9                 | TSD01B01> - Imprastierea cu lopata a pamant, afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu           | mc   | 25.000     | 10.71                                  | 267.75                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 10.71                                  | 267.75                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 10                | TSD03B02> - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20CM gros.T.coeziv                       | mc   | 35.000     | 23.55                                  | 824.25                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | material:  | 0.10                                   | 3.50                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | manopera:  | 23.45                                  | 820.75                           |
|                   |                                                                                                                                  |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                  |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                           |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                        | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                         | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 14                | W2G01B49 - Cablu CYABY in sapatura (CABLU DE LA BMPT LA TABLOU CONTAINER) | m    | 180.000    | 68.48                                  | 12,325.80                        |
|                   |                                                                           |      | material:  | 56.14                                  | 10,105.93                        |
|                   |                                                                           |      | manopera:  | 12.33                                  | 2,219.87                         |
|                   |                                                                           |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                           |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 14.1              | 4803072 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 16 M s 8778                    | m    | 183.598    | 54.20                                  | 9,951.02                         |
| 18                | W2H03A01> - Folie avertizoare cu fir                                      | m    | 180.000    | 5.05                                   | 909.00                           |
|                   |                                                                           |      | material:  | 1.20                                   | 216.00                           |
|                   |                                                                           |      | manopera:  | 3.85                                   | 693.00                           |
|                   |                                                                           |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                           |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Creștate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material  | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL     |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| 21.84                     | 140.97       | 11,264.84 | 4,934.12 | 448.17 | 688.00    | 17,335.13 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|


|                                          |          |                  |                 |               |               |                  |
|------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |          |                  |                 |               |               |                  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    | 2.2500 % | 0.00             | 111.02          | 0.00          | 0.00          | 111.02           |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |          | <b>11,264.84</b> | <b>5,045.14</b> | <b>448.17</b> | <b>688.00</b> | <b>17,446.15</b> |

|                                       |           |                  |                 |               |               |                  |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |           |                  |                 |               |               |                  |
| Cheltuieli indirecte                  | 10.0000 % | 1,126.48         | 504.51          | 44.82         | 68.80         | 1,744.62         |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |           | <b>12,391.33</b> | <b>5,549.65</b> | <b>492.99</b> | <b>756.80</b> | <b>19,190.77</b> |

|                            |           |                  |                 |               |               |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Beneficiu</b>           |           |                  |                 |               |               |                  |
| Profit                     | 10.0000 % | 1,239.13         | 554.96          | 49.30         | 75.68         | 1,919.08         |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |           | <b>13,630.46</b> | <b>6,104.61</b> | <b>542.29</b> | <b>832.48</b> | <b>21,109.84</b> |

|                                     |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |  |  |  | <b>21,109.84</b> |
| <b>TVA (21.00%)</b>                 |  |  |  |  | <b>4,433.07</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |  |  |  | <b>25,542.91</b> |

ROMÂNIA - I.S.C.  
**TIRDEA GHE. ION**  
 DIRIGINTE DE ȘANTIER  
 Beneficiar AUT. NR. 0025648 / 00039042  
 DOMENII / SUBDOMENII  
 1PC; 2.4; 3.4; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C6nr Nota renuntare

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                   | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutatea (tone) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                              | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7                |
| 1                      | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm               | mc   | 13.325                     | 70.50                            | 939.41                      | Depozit         | 17.990           |
| 2                      | 4803072 - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 4X 16 M s 8778                          | m    | 183.598                    | 54.20                            | 9,951.02                    | Depozit         | 0.310            |
|                        | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767                                 | kg   | 0.900                      | 5.72                             | 5.15                        | Depozit         | 0.000            |
| 4                      | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc   | 3.500                      | 1.00                             | 3.50                        | Depozit         | 3.500            |
| 5                      | 6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80                                     | kg   | 36.000                     | 6.00                             | 216.00                      | Depozit         | 0.040            |
| 6                      | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM Pn16                       | m    | 40.800                     | 18.20                            | 742.56                      | Depozit         | 0.020            |
| 7                      | 6718465 - Fisle marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70                        | buc  | 36.000                     | 4.13                             | 148.68                      | Depozit         | 0.000            |
| 8                      | 7306661 - Bumbac de sters                                                      | kg   | 0.180                      | 6.00                             | 1.08                        | Depozit         | 0.000            |
| 9                      | 7315778 - Decapant                                                             | kg   | 0.400                      | 10.90                            | 4.36                        | Depozit         | 0.000            |
| 10                     | 7325046 - Hartie absorbanta                                                    | kg   | 1.000                      | 115.00                           | 115.00                      | Depozit         | 0.000            |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                                |      |                            |                                  | <b>12.126.76</b>            | <b>Greutate</b> | <b>21.86</b>     |

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

**Formular C7nr**  
**Nota renuntare**

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                                  | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                                   | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>14140</b> - Electrician cabluri subterane                        | 63.425                             | 35.00                      | 2,219.87                          | 100.00            |
| 2                   | <b>17160</b> - Instalator sanitar                                   | 38.600                             | 35.00                      | 1,351.00                          | 100.00            |
| 3                   | <b>20600</b> - Muncitor de deservire                                | 12.000                             | 35.00                      | 420.00                            | 100.00            |
| 4                   | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 12.670                             | 35.00                      | 443.45                            | 100.00            |
| 5                   | <b>26100</b> - Sapator                                              | 33.080                             | 35.00                      | 1,157.80                          | 100.00            |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                                     | <b>159.770</b>                     | <b>TOTAL</b>               | <b>5,592.12</b>                   |                   |

Executant  
 SC HIDRO INSTAL WATER SRL



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C8nr Nota renuntare

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                                | Ore de functionare | Tariful unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0             | 1                                                                  | 2                  | 3                                           | 4 = 2 X 3                         |
| 1             | 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune         | 1.256              | 20.00                                       | 25.12                             |
| 2             | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC | 1.875              | 239.00                                      | 448.17                            |
| TOTAL Utilaje |                                                                    |                    |                                             | 473.29                            |

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C9nr Nota renuntare

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar<br>- Lei/(Tone*Km) | Valoarea<br>- Lei - |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 0                      | 1                                                                                                 | 2                 | 3           | 4                  | 5                                 | 6 = 2 X 3 X 5       |
| 1                      | 8888938 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. | 21.500            | 25.000      | 0.620              | 1.28                              | 688.00              |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                   |                   |             |                    |                                   | <b>688.00</b>       |

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NR. 01

| Nr.                       | Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M     |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                           |                              |                                                          | Lei                | Lei              |
| 0                         | 1                            | 2                                                        | 3                  | 4                |
| 1                         | 4                            | Cheltuieli pentru investitia de baza                     | 52,496.88          | 52,496.88        |
|                           | 4.1                          | Constructii si instalatii                                | 52,496.88          | 52,496.88        |
|                           |                              | 6 SUPLIMENTARE                                           | 52,496.88          | 52,496.88        |
| <b>TOTAL (fara TVA)</b>   |                              |                                                          | <b>52,496.88</b>   | <b>52,496.88</b> |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b> |                              |                                                          | <b>11,024.34</b>   | <b>11,024.34</b> |
| <b>TOTAL (cu TVA)</b>     |                              |                                                          | <b>63,521.22</b>   | <b>63,521.22</b> |

ROMANIA - I.S.C.  
**TIRDEA GHE. ION**  
 Beneficiar DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 0025643 / 00029042  
 DOMENII: 106 DOMENII:  
 1PC: 14; 15; 16; 6.2; 8.2; 9.2; 10




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 6 SUPLIMENTARE

### CENTRALIZATORUL pe obiect al suplimentarilor

| Nr.                                    | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari                              | Valoare (fara TVA) |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                        |                             |                                                                 | Lei                |
| 0                                      | 1                           | 2                                                               | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                       |                             |                                                                 |                    |
| 1. Construcții și instalații           |                             |                                                                 |                    |
| 1                                      | 4.1.1                       | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 52,496.88          |
|                                        |                             | 1 SUPLIMENTARE                                                  | 52,496.88          |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                 |                             |                                                                 | <b>52,496.88</b>   |
| <b>TOTAL 6 SUPLIMENTARE (fara TVA)</b> |                             |                                                                 | <b>52,496.88</b>   |
| <b>TOTAL TVA (21.00%)</b>              |                             |                                                                 | <b>11,024.34</b>   |
| <b>TOTAL 6 SUPLIMENTARE (cu TVA)</b>   |                             |                                                                 | <b>63,521.22</b>   |

Beneficiar

ROMANIA - I.S.C.  
**IRIDEA ONE ION**  
 DIRIGINT DE SANTIER  
 AUT. NR. 0023643 / 0980042  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 IPC; 2.4; 5.1; 5.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”  
 Obiectul: 6 SUPLIMENTARE  
 Stadiul fizic: 1 SUPLIMENTARE

**Formular F3ncs - Comanda suplimentara**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                          |           |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                       | U.M.      | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                        | 2         | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC                                                     | mc        | 50.000     | 21.36                                  | 1,067.77                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | manopera:  | 7.35                                   | 367.50                           |
|                   |                                                                                                                                          |           | utilaj:    | 14.01                                  | 700.27                           |
|                   |                                                                                                                                          |           | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 2                 | DH03A1 - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;                                     | 100<br>mp | 24.500     | 65.00                                  | 1,592.50                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | manopera:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | utilaj:    | 65.00                                  | 1,592.50                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 3                 | RPDA10A% - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere ( balast) si cilindarea lor cu: autogreder;                     | mc        | 108.000    | 132.59                                 | 14,319.72                        |
|                   |                                                                                                                                          |           | material:  | 69.00                                  | 7,452.00                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | manopera:  | 23.45                                  | 2,532.60                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | utilaj:    | 40.14                                  | 4,335.12                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 4                 | DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; | mc        | 72.000     | 198.97                                 | 14,325.79                        |
|                   |                                                                                                                                          |           | material:  | 101.20                                 | 7,286.40                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | manopera:  | 21.00                                  | 1,511.95                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | utilaj:    | 76.77                                  | 5,527.44                         |
|                   |                                                                                                                                          |           | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 5                 | TRA01A07> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$                                    | tona      | 374.400    | 32.00                                  | 11,980.80                        |
|                   |                                                                                                                                          |           | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | manopera:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                   |                                                                                                                                          |           | transport: | 32.00                                  | 11,980.80                        |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material  | Manopera | Utilaj    | Transport | TOTAL     |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 335.34                    | 126.06       | 14,738.40 | 4,412.05 | 12,155.33 | 11,980.80 | 43,286.58 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |          |                  |                 |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |          |                  |                 |                  |                  |                  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    | 2.2500 % | 0.00             | 99.27           | 0.00             | 0.00             | 99.27            |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |          | <b>14,738.40</b> | <b>4,511.32</b> | <b>12,155.33</b> | <b>11,980.80</b> | <b>43,385.85</b> |

| Recapitulatie                         | Valoare   | Material         | Manopera        | Utilaj           | Transport        | TOTAL            |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |           |                  |                 |                  |                  |                  |
| Cheltuieli indirecte                  | 10.0000 % | 1,473.84         | 451.13          | 1,215.53         | 1,198.08         | 4,338.59         |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |           | <b>16,212.24</b> | <b>4,962.45</b> | <b>13,370.86</b> | <b>13,178.88</b> | <b>47,724.44</b> |
| <b>Beneficiu</b>                      |           |                  |                 |                  |                  |                  |
| Profit                                | 10.0000 % | 1,621.22         | 496.25          | 1,337.09         | 1,317.89         | 4,772.44         |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b>            |           | <b>17,833.46</b> | <b>5,458.70</b> | <b>14,707.95</b> | <b>14,496.77</b> | <b>52,496.88</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>       |           |                  |                 |                  |                  | <b>52,496.88</b> |
| <b>TVA (21.00%)</b>                   |           |                  |                 |                  |                  | <b>11,024.34</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>   |           |                  |                 |                  |                  | <b>63,521.22</b> |

ROMANIA - I.S.C.  
**TIRDA GHE. ION**  
 Beneficiar, DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 0025842 / 00029042  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

Executant,  
 SC HIDRO INSTAL WATER SRL



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C6ncs Comanda suplimentara

| Nr.                    | Denumirea resurselor materiale           | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutatea (tone) |
|------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0                      | 1                                        | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7                |
| 1                      | 2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM | mc   | 124.200                    | 60.00                            | 7,452.00                    | Depozit         | 211.140          |
| 2                      | 2201672 - Piatra sparta pt drumuri       | mc   | 82.800                     | 88.00                            | 7,286.40                    | Depozit         | 124.200          |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                          |      |                            |                                  | <b>14,738.40</b>            | <b>Greutate</b> | <b>335.34</b>    |

SC HIDRO INSTAL WATER SRL




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C7ncs Comanda suplimentara

| Nr. | Denumirea meseriei                                           | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0   | 1                                                            | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1   | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 10.500                             | 35.00                      | 367.50                            | 100.00            |
| 2   | 24100 - Pavator                                              | 115.559                            | 35.00                      | 4,044.55                          | 100.00            |
|     | Ore Manopera                                                 | 126.060                            | TOTAL                      | 4,412.05                          |                   |

Executant  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL




Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C8ncs Comanda suplimentara

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii                                                  | Ore de functionare | Tariful unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0                    | 1                                                                                    | 2                  | 3                                           | 4 = 2 X 3                         |
| 1                    | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC                   | 2.930              | 239.00                                      | 700.27                            |
| 2                    | 3546 - Autogreder pina la 175cp                                                      | 10.121             | 260.00                                      | 2,631.46                          |
| 3                    | 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf                   | 18.576             | 250.00                                      | 4,644.00                          |
| 4                    | 4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf                                    | 15.876             | 240.00                                      | 3,810.24                          |
| 5                    | 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 4.104              | 90.00                                       | 369.36                            |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                                                                      |                    |                                             | <b>12,155.33</b>                  |

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL



Beneficiar: UAT COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES  
 Executant: S.C. HIDRO INSTAL WATER S.R.L.  
 Proiectant: S.C. TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.  
 Obiectivul: „ASIGURARE NECESAR DE APA POTABILA PRIN FORAJ LA MARE  
 ADANCIME IN SATUL VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL  
 ARGES”

### Formular C9ncs Comanda suplimentara

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar<br>-<br>Lei/(Tone*Km) | Valoarea<br>- Lei - |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0                      | 1                                                                                                 | 2                 | 3           | 4                  | 5                                    | 6 = 2 X 3 X 5       |
| 1                      | 8888938 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. | 374.400           | 25.000      | 0.620              | 1.28                                 | 11,980.80           |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                   |                   |             |                    |                                      | <b>11,980.80</b>    |

Executant,  
SC HIDRO INSTAL WATER SRL

